

CLEANING

FILIPPETTI

SERVICE & STORE

ARXP BOX5 160DTS

ARXP BOX5 160DTS è l'idropulitrice ad alta pressione dotata di Dualtech Technology System. All'interno della macchina sono presenti 2 gruppi pompa-motore che, se attivati insieme, portano la portata d'acqua a raggiungere 850 l/h, il doppio rispetto a quella media di una idropulitrice home&garden. Sono così garantite prestazioni molto elevate in tempi di lavaggio minori.




COD.501577

DUALTECH SYSTEM

Il Dualtech Technology System (DTS) è stato studiato per numerose applicazioni e, in base al tipo di lavoro da svolgere, puoi scegliere se azionare 1 o 2 Power Units azionando il comodo selettore rotativo.

Selezionando la modalità ECO si attiva 1 Power Unit per un lavaggio leggero, particolarmente indicato per superfici in legno, auto, biciclette, mobili da giardino, tessuti esterni. In questa modalità il consumo di acqua ed energia è ridotto.

Con la modalità **FAST** si azionano **entrambe le Power Units**: grazie alla doppia portata d'acqua, il lavaggio è molto più rapido, intenso ed efficace. L'ideale, quindi, per rimuovere lo sporco più difficile da superfici resistenti come lastre di pietra e cemento, scale, piscine, muri di mattoni, ringhiere in metallo. In questa modalità l'idropulitrice lavora a **160 bar** di pressione, 2,7 kW e 850 l/h.

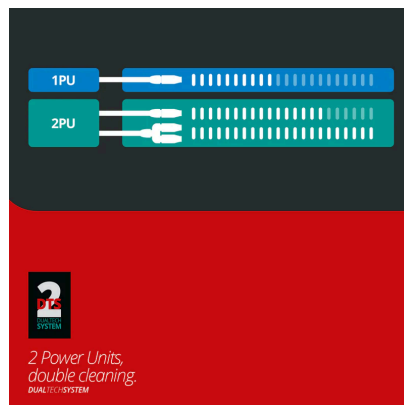

Incluso nella confezione:

- Lancia
- Testina getto regolabile
- Testina getto rotante x 2
- Porta-testine doppio
- Prolunga lancia
- pistola
- Kit schiumogeno espandibile alta pressione
- Filtro per ingresso acqua
- Tubo superflex - 8 mt



AR 1475 XE

L'idropulitrice Annovi Reverberi 14 Series 1475XE fa parte della Serie 14, ovvero una gamma di idropultrici professionali extra-flessibili e indipendenti dall'alimentazione elettrica. Alimentata a benzina, è la soluzione ideale per la pulizia nel settore edile, agricolo, industriale, autolavaggi e officine dove sono richieste prestazioni elevate e un uso continuo e gravoso.

AR 1475XE monta una pompa a pistoni con testa in ottone con sistema biella-manovella ad elevate prestazioni fornita di valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa e valvola termica: quest'ultima ha la funzione di scaricare l'acqua in caso di raggiungimento di temperature elevate che provocherebbero un danneggiamento dell'idropultrice.



COD.501662

Al suo interno è presente un motore a scoppio Loncin G390F con riduttore automatico dei giri del motore che raggiunge una pressione di 280 bar (variabile con l'apposito regolatore di pressione), una portata di 960 l/h e 3400 rpm. Il livello olio è sempre ispezionabile e, grazie alla presenza di tappi e asole di scarico, è possibile cambiarlo con facilità. L'ingresso acqua con filtro ispezionabile è posto sul fronte della macchina, una posizione che risulta particolarmente comoda per collegare l'idropultrice al tubo da giardino.

ACCESSORI:

- pistola ad alta pressione con attacco filettato in ottone;
- prolunga lancia in acciaio resistente alla corrosione;
- 4 ugelli intercambiabili, da collegare alla lancia, che consentono di variare il getto d'acqua a seconda delle esigenze;
- tubo armato ad alta pressione lungo 10 m, particolarmente robusto e resistente;
- lancia getto rotante, ideale per lo sporco più resistente presente su superfici ostiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello	1475 XE
Pressione max (bar)	280
Portata max (l/h)	960
Giri/min (rpm)	3400
Temperatura max acqua in entrata (°C)	60
Tipo di motore	Loncin
Peso netto (kg)	58.4
Dimensioni prodotto (mm) LxWxH	900x530x900



PISTOLA 43524

codice: 43524



TUBO ALTA PRESSIONE(10 M)
1700981

codice: 1700981



UGELLO NERO BASSA PRESSIONE
3600400

codice: 3600400



LANCIA GETTOROTANTE PRO (56
CM) 40964

codice: 40964



UGELLO ROSSO(0004) 3600350

codice: 3600350



UGELLO GIALLO (1504) 3600360

codice: 3600360



UGELLOBIANCO (4004) 3600380

codice: 3600380



FILTRO ACQUA ISPEZIONABILE
41663

codice: 41663

AR 589

L'idropulitrice a freddo 5 Series 589 è particolarmente idonea a eliminare lo sporco più profondo e ostinato da superfici estese.

Si tratta di una macchina ideale per un utilizzo giornaliero e semi-professionale, dotata di prestazioni elevate grazie al potente motore a induzione e alla robustezza dei materiali con cui è realizzata, ad esempio la testa pompa in ottone e gli accessori di livello professionale, tutti provvisti di attacco a filetto in ottone.

Una caratteristica molto importante di questo modello è inoltre la presenza del manometro, attraverso il quale è possibile visualizzare la pressione, regolabile a seconda delle esigenze di pulizia tramite l'apposita manopola di regolazione.



COD.501614

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello	589
Pressione max (bar)	170
Portata max (l/h)	500
Potenza (kW)	2.5
Giri/min (rpm)	2500
Alimentazione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50
Temperatura max acqua in entrata (°C)	50
Peso netto (kg)	24,4
Dimensioni prodotto (mm) LxWxH	449x388x895

ACCESSORI:



[LANCIA GETTO REGOLABILE 41572](#)

[LANCIA GETTOROTANTE 46578](#)

codice: 41572

codice: 46578

AR 7.0 DUAL POWER

DPS Series 7.0 DUAL POWER SYSTEM è l'idropulitrice ad alta pressione AR Blue Clean dotata di Dual Power System, tecnologia che permette di modulare le prestazioni della macchina direttamente dalla pistola. In quest'ultima è infatti inserito un regolatore che è possibile ruotare verso la modalità HARD o verso la modalità SOFT, ottenendo determinate performance di lavaggio.

Ruotando verso la modalità HARD si attiva progressivamente tutta la potenza dell'idropulitrice fino ad arrivare a una portata massima di 700 l/h e ad una pressione di 160 bar, che permettono di affrontare i lavori più gravosi e impegnativi come eliminare macchie e sporco ostinato da pavimentazioni di pietra o cemento, rivestimenti di muri e mattoni, attrezzature da costruzione e automezzi. In questi casi, per aumentare notevolmente le performance e ridurre i tempi di pulizia, consigliamo l'uso di Twin Nozzle Pro, la testina con doppio ugello rotante. Dotato di cassa in ottone e copertura in gomma, questo accessorio in dotazione è resistente agli urti accidentali e ad utilizzi gravosi. L'ugello e la sede in ceramica garantiscono un'elevata resistenza all'usura.

Ruotando verso la modalità SOFT si riduce la potenza del getto per un livello di lavaggio leggero particolarmente indicato per la pulizia di biciclette, moto e auto e adatto anche a staccionate, mobili da giardino e tende da sole.



COD.501611

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello	7.0
Pressione max (bar)	160
Portata max (l/h)	700
Potenza (kW)	2,8
Giri/min (rpm)	2800
Alimentazione (V)	220-230
Frequenza (Hz)	50
Temperatura max acqua in entrata (°C)	50
Peso netto (kg)	29
Dimensioni prodotto (mm) LxWxH	449x388x895

ACCESSORI:



PISTOLA CON REGOLATORE DI
PRESSIONE 47049
codice: 47049



PROLUNGA LANCIA (41 CM) 47050
codice: 47050



TWIN NOZZLE PRO 47051
codice: 47051



TESTINA A GETTO REGOLABILE
47052
codice: 47052



TUBO ARMATO ALTA PRESSIONE
(10 M) 46581
codice: 46581



KIT SCHIUMOGENO ALTA
PRESSIONE (600 ML) 46580
codice: 46580



FILTRO ACQUA ISPEZIONABILE
41663
codice: 41663

AR 1320

Il modello 1325 AR Blue Clean è un'idropulitrice professionale ad acqua calda progettata per usi intensivi in settori come edilizia, agricoltura zootecnica, artigianato, automotive e car wash.

Realizzata con una struttura robusta e un cofano in acciaio inox per resistere alla corrosione, è l'ideale per tutti i professionisti che hanno necessità di eseguire lavori di pulizia che richiedono massime prestazioni.

Al suo interno è presente una pompa con testa in ottone a tre pistoni in ceramica con sistema biella-manovella e motore a induzione con protezione magnetotermica.

La caldaia in acciaio inox (AISI 430), alimentata direttamente dal serbatoio di gasolio da 24 litri consente, qualora siano rispettate tutte le condizioni, di avere una temperatura massima dell'acqua in uscita pari a 100°C.

Questa idropulitrice professionale è dotata di un quadro comandi a bassa tensione in inox (AISI 430) nel quale sono presenti la spia presenza corrente, gasolio e TST e tramite il quale è possibile regolare la temperatura dell'acqua.

Essa è poi provvista di molteplici sistemi di arresto di sicurezza come: arresto per microperdite, arresto dopo 1 ora di Total Stop, arresto per mancanza acqua e arresto per surriscaldamento motore. Tutto questo per preservare i componenti e la durabilità del gruppo pompa-motore segnalando l'errore tramite spia intermittente.



COD.501613

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello	1325
Pressione max (bar)	180
Portata max (l/h)	900
Potenza (kW)	5
Giri/min (rpm)	2800
Alimentazione (V)	400 3~
Frequenza (Hz)	50
Δt (°C)	60
Peso netto (kg)	110
Dimensioni prodotto (mm) LxWxH	1100x650x700

ACCESSORI:



PISTOLA 41047

codice:41047



LANCIA CON TESTINA
ALTA/BASSA PRESSIONE SENZA...

codice:46221



UGELLO 1/4 MEG (15055)3095

codice:3095



TUBO ARMATO ALTA PRESSIONE
3160590

codice:3160590

FILIPPETTI SERVICE & STORE S.r.l.

Via dell'Industria, 11- 61039 **San Costanzo** (PU)

P.IVA | C.F. 02632000416 - N° REA PS - 197281

c.s.i.v.2.500,00 € - **SDI: WP7SE2Q**

Tel. | Fax: 0721.950069 - Cell. 335.5631066

E-mail: info@filippettiservice.it

Pec: filippettiservice@pec.it